

VALLOX DELICO

Rakkaudesta ruuanlaittoon



VALLOX
HOME *of* FRESH AIR

Vallox Delico



Vallox Delico on kotimainen kupumallisto, jossa yhdistyvät skandinaavisen eleetön design ja tehokas kärynpisto. Pelkistetyn tyylikäs kupu sulautuu saumattomasti osaksi keittiötä. Kuvut ovat saatavilla valkoisella ja mustalla etupaneelilla, joten ne sopivat erilaisiin keittiöihin.

Sulavasti liukuvan höyrynkeräysosan rakenne on vankka ja laadukas. LED-valaisin antaa tasaisen ja häikäisemättömän työvalon liesitasolle.

Kuvun ohjaus on helppoa: se tapahtuu valaistujen, intuitiivisten kosketuspainikkeiden avulla. Lasinen etupaneeli on helppo pitää puhtaana ja liesivahtitoiminto tuo turvallisuutta.

Uudenlaisten kiinnityslistojen ansiosta Vallox Delicon asennus on helppoa!



Pelkistetyn tyylikäs
liesikupu sulautuu
huomaamattomasti
keittiökaapistoon.

VALLOX DELICO PTD EC -SÄÄDINKUVUT

Huippuimureiden ja Vallox-ilmanvaihtokoneiden ohjaukseen*



- Kolmiportainen puhallinnopeuden säätö; jokainen nopeus esivalittavissa
- Moottoroitu sulkuläppä: automaattinen tehostus sulkuläpän auetessa, ajastin ohjelmoitavissa 45-120 min, kärkitieto läpän auetessa.
- Minimi-ilmavirta säädettävissä
- Ohjelmoitava 15 min jälkikäynti

*vain tasavirtapuhaltimilla varustettujen mallien ohjaukseen.



○ ● Vallox Delico PTD EC on saatavilla mustalla ja valkoisella etupaneelilla.

VALLOX DELICO KTD A -LIESIKUVUT


Kerrostalojen yhteiskanavajärjestelmiin ja huoneistokohtaisiin ilmanvaihtojärjestelmiin



- Moottoroitu sulkuläppä: ajastin ohjelmoitavissa 45-120 min, kärkitieto ja 230 V syöttö läpän auetessa.
- Minimi-ilmavirta säädettävissä
- Kerrostalojen yhteiskanavajärjestelmään asennettaessa tulee liesikupuun KTD A liittää Vallox Savunrajoitin. Vallox Savunrajoittimen poistoilmaventtiili (KSO-125) on lukittu niin, että se täyttää savunrajoittimille asetetut vaatimukset ($42 \text{ dm}^3/\text{s} / 100 \text{ Pa}$), ja sen minimi- ja maksimi-ilmavirta on erikseen säädettävissä.




○ ● Vallox Delico KTD A on saatavilla mustalla ja valkoisella etupaneelilla.

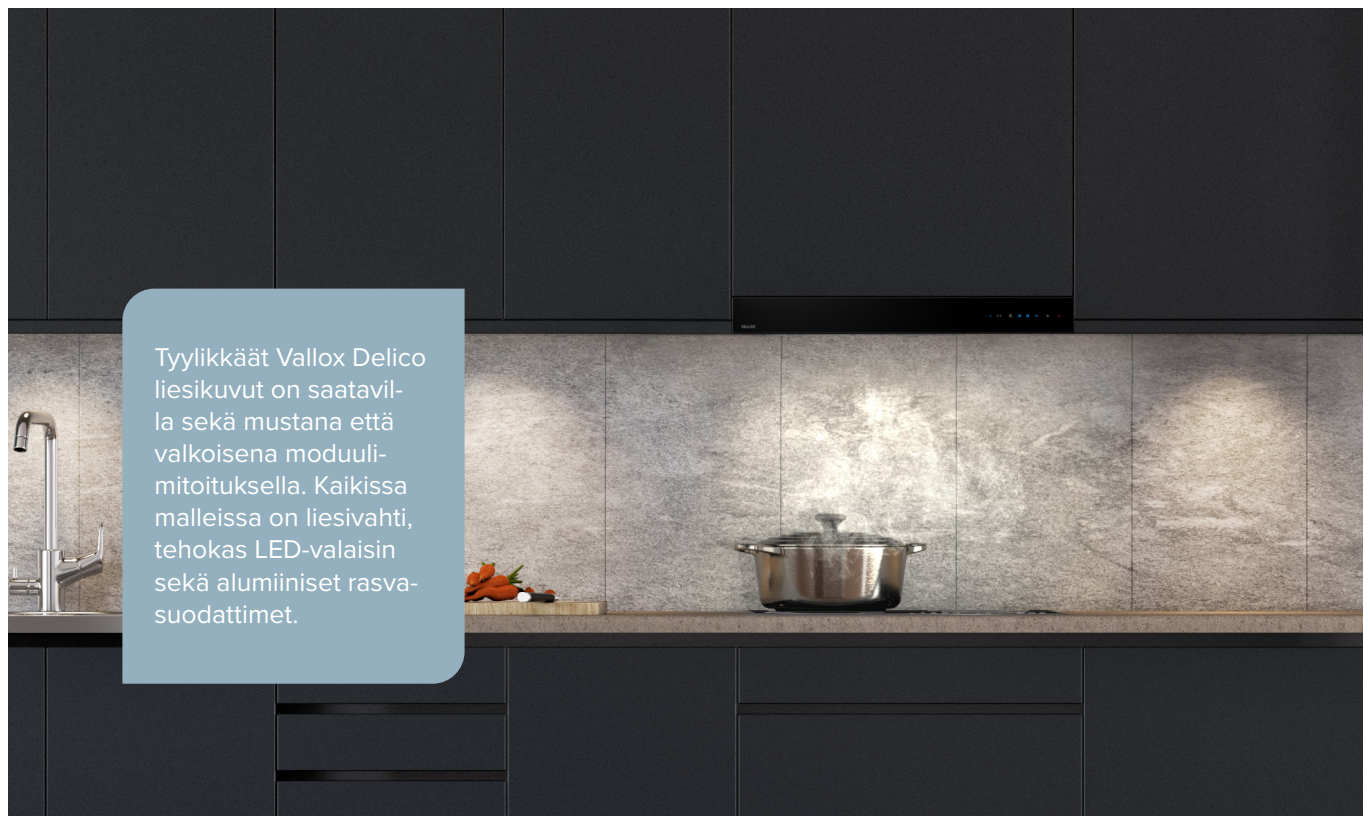


Tyylikkääst Vallox Delico liesikuvut on saatavilla sekä mustana että valkoisena moduulimitoituksella. Kaikissa malleissa on liesivahti, tehokas LED-valaisin sekä alumiiniset rasvasuodattimet.

Mitat

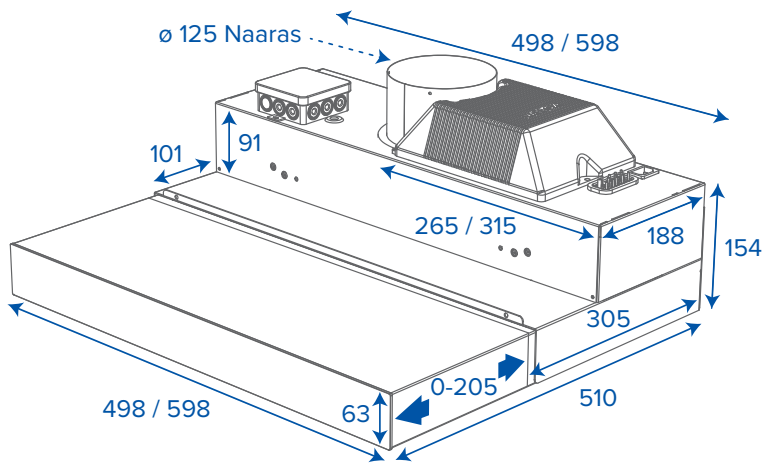

Asennus

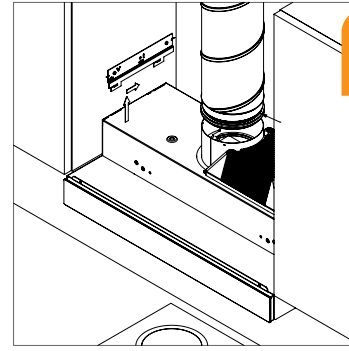

**Uusi
asennustapa!**

Liesikupu kiinnitetään keittiökalusteiden sivu-levyihin uudenlaisten kiinnityslistojen avulla. Ne helpottavat asennusta, eikä kupua tarvitse kannatella asennuksen aikana.

Kuvun paikka mitoitetaan kiinnityslistojen avulla. Kun kupu on paikoillaan, sen liukuosa säädetään kalusteiden kanssa samaan tasoon. Mukana tulevalla verhoilulistalla peitetään kuvun ja seinän väliin jäävä aukko.

Tekniset tiedot

TEKNISET TIEDOT

Nimike	Leveys	Väri	Tuotenumero	LVI-numero	Sähkönumero
Vallox Delico PTD EC	500 600 500 600	valkoinen valkoinen musta musta	2148100 2148200 2151800 2151900	7911287 7911288 7911289 7911290	8503605 8503606 8503607 8503608
Valo	LED (4000 K)	Kanavaliitäntä	1 x 125 mm	Sähköliitäntä	230 V, 50 Hz, 0,03 A pistotulppa
Rasvasuodatin	Alumiini (pestävä)			Kotelointiluokka	IP 34
Puhallinnopeus	Esivalittava 3-portainen säätö			Ohjelmoitavuus	0-asento Sulkuläpän ajastin (45-120 min) 15 min jälkikäynti Automaattiläppä huippuimurikäytössä Valaisimen kirkkaus
Mitat (l x k x s)	498/598 x 154 x 305 mm			Paino	498 = 9,8 kg 598 = 11 kg

TEKNISET TIEDOT

Nimike	Leveys	Väri	Tuotenumero	LVI-numero	Sähkönumero
Vallox Delico KTD A	500 600 500 600	valkoinen valkoinen musta musta	2150900 2151000 2151100 2151200	7911291 7911292 7911293 7911294	8503609 8503610 8503611 8503612
Valo	LED (4000 K)	Kanavaliitäntä	1 x 125 mm	Sähköliitäntä	230 V, 50 Hz, 0,03 A pistotulppa
Rasvasuodatin	Alumiini (pestävä)			Kotelointiluokka	IP 34
Puhallinnopeus	-			Ohjelmoitavuus	Sulkuläpän ajastin (45-120 min) Valaisimen kirkkaus
Mitat (l x k x s)	498/598 x 154 x 305 mm			Paino	498 = 9,8 kg 598 = 11 kg

VALLOX

www.vallox.com

Vallox Oy | Myllykyläntie 9-11 | 32200 LOIMAA | FINLAND
Asiakaspalvelu 010 7732 200